

BK-D

All Voices, All Clear

使用手冊


Bluetooth Dongle

1. 產品包裝內容

- BK-D 藍牙整合器主機
- PTT發射鍵
- PTT延長線
- K Type 無線電對講機連接線
- 測速雷達/GPS音源線
- Micro USB 充電線
- 魔鬼氈 (機車手把固定)
- PTT魔鬼氈(公)
- PTT魔鬼氈(母)
- 字母扣魔鬼氈

2. 安裝

BK-D藍牙整合器提供整合“無線電對講機”和“測速雷達音訊”您可以使用配件(字母扣魔鬼氈)將BK-D安裝固定至摩托車上，並將配件<無線電音源線>、<PTT發射按鍵>、<測速雷達音源線>、從左至右接至BK-D上即可完成安裝

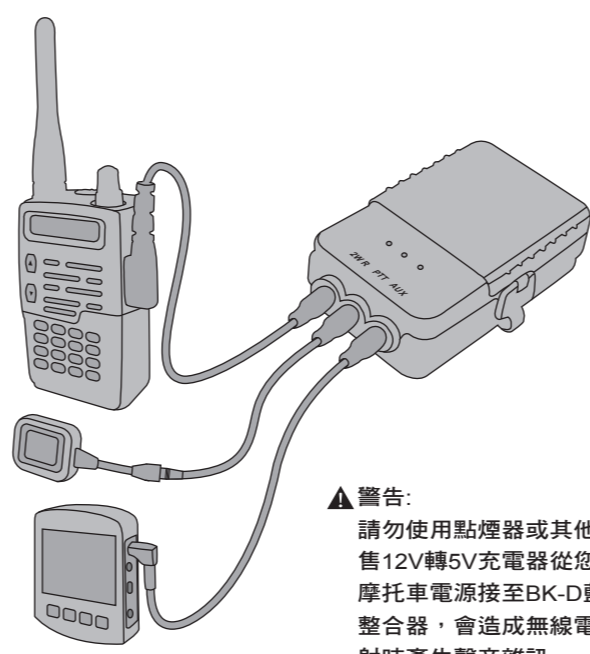



▲警告:
請勿使用點煙器或其他市售12V轉5V充電器從您的摩托車電源接至BK-D藍牙整合器，會造成無線電發射時產生聲音雜訊。

3. BK-D按鍵說明

- BK-D主機有滑蓋設計，當配對完成後請滑動回按鍵處避免誤觸按鍵
 - BK-D按鍵和接線說明圖
-
- A鍵: 配對鍵
 - B鍵: 電池電量確認
 - 無線電批配調整
 - 充電
 - 程式更新
 - P鍵: 開機
 - 無線電發射
 - 無線電對講機音源接孔
 - 測速雷達/GPS音源接孔
 - PTT發射鍵接孔

4. BK-D藍牙整合器操作說明

BK-D是功能整合<無線電對講機音訊> <測速雷達音訊> 透過藍牙傳遞至您的藍牙耳機，建議您使用BK-S1耳機或ALOHA耳機才能達到最佳使用功能與效果，您可以在本手冊中找到適合您操作的模式。

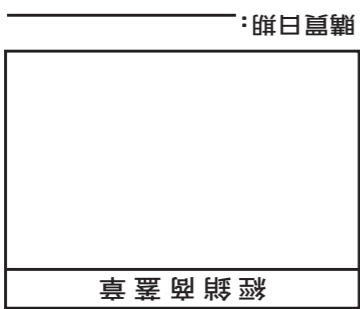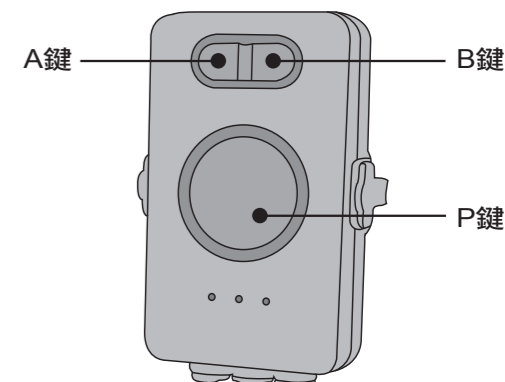

• 寫字體，此對號圖示並非真正車身圖樣圖示。

• 當圖示上出現此圖示，係在圖示中，圖示並非真正車身圖樣圖示。

• 當圖示上出現此圖示，係在圖示中，圖示並非真正車身圖樣圖示。


• 當圖示上出現此圖示，係在圖示中，圖示並非真正車身圖樣圖示。

• 當圖示上出現此圖示，係在圖示中，圖示並非真正車身圖樣圖示。

圖示說明

5. 開機關機燈號說明

- 開機: 按 P 鍵至亮藍燈即可放開。
注意:當BK-D開機狀態下，未跟耳機連線時約15分鐘後BK-D會自動關機
- 關機: 同時按 A 鍵和B鍵至亮紅燈表示關機。
當BK-D與耳機有連線時，執行BK-D關機時耳機可以聽到BK-D軟體版本及電池電量。
- BK-D支援用PTT按鍵操作開關機。

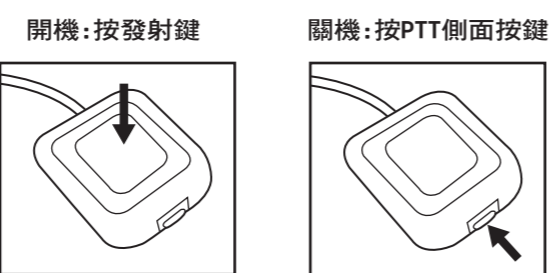

- 充電: 充電時，LED燈號紅燈恆亮，完成時，LED綠燈恆亮。
- 電力提示: BK-D開機狀態下按B鍵3秒，綠燈會閃爍表示電力狀態(如下表)，當您的耳機跟BK-D有連線時耳機可以聽到BK-D軟體版本+電力提示語音。

5.電力提示: BK-D開機狀態下按B鍵3秒，綠燈會閃爍表示電力狀態(如下表)，當您的耳機跟BK-D有連線時耳機可以聽到BK-D軟體版本+電力提示語音。

燈號閃爍次數	電力狀態
5次	100%
4次	超過80%
3次	超過50%
2次	接近25%
1次	接近10%

6.充電 BK-D支援標準USB 5V USB電源充電，您可使用PC、手機充電器或行動電源為您的BK-D進行充電。BK-D出貨時，電池皆含有少許電量，首次使用前，建議您先將電池充飽再開始使用。

6. 耳機與BK-D的配對與使用


當您使用BK-S1或ALOHA耳機請先將您的耳機程式更新至V2.00版本以上才能完整操作下列功能。

6.1 ALOHA耳機與BK-D配對步驟

- ALOHA耳機在開機狀態下，按M鍵至紅/藍燈交叉閃爍。
- BK-D在開機狀態下，按A鍵至藍燈閃爍，此時BK-D與ALOHA進行配對並連結。
- 當BK-D連線成功時，藍燈閃爍3下+綠燈閃爍1下。
注意:當您的耳機需要同時連結BK-D和手機時，麻煩請先配對BK-D再配對手機，這樣才可以保留手機"末碼重撥"和"語音撥號"功能。

6.3 ALOHA耳機與BK-D使用範例

- ALOHA +BK-D使用
當ALOHA和BK-D配對成功後即可使用BK-D音訊

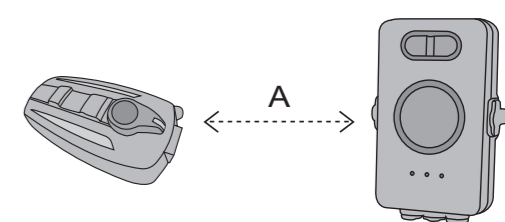


- 藍芽配對
- A. ALOHA耳機與BK-D
- 使用操作
- 當ALOHA耳機與BK-D配對成功後即可使用BK-D音訊

6.2 ALOHA耳機與BK-D重新連線方法

- 當ALOHA與BK-D完成配對後，下次要使用時可以先將BK-D開機再將ALOHA開機，ALOHA耳機會自動與BK-D重新連線。
- 當ALOHA耳機因為距離原因與BK-D斷線，此時您可以操作BK-D按P鍵一下或按PTT發射鈕，BK-D會重新與耳機連線。

2.ALOHA在(雙人通話)+BK-D使用


當你要在ALOHA雙人通話狀態下同時使用BK-D，請先建立耳機雙人通話，此時2台耳機在保持通話狀態下還可以使用BK-D(2台耳機都可以接收BK-D音訊)

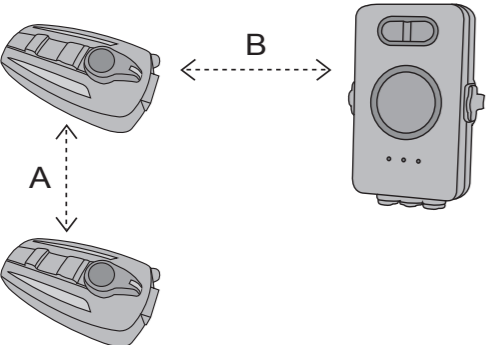

- 藍芽配對順序
- A. ALOHA耳機雙人通話配對
- B. ALOHA耳機與BK-D
- 使用操作
- 1.啟動雙人通話後，兩台ALOHA耳機可以在保持雙人通話下還可以使用BK-D

3.ALOHA連(手機)+BK-D


ALOHA耳機支援手機功能(通話中、播放音樂)操作狀態下還使用BK-D

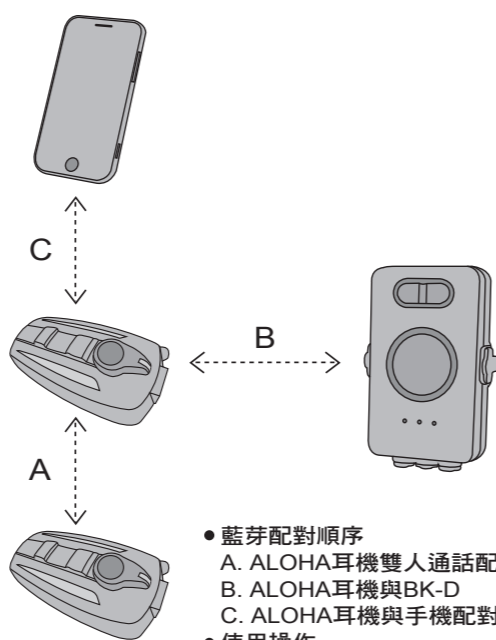

- 藍芽配對順序
- A. ALOHA耳機雙人通話配對
- B. ALOHA耳機與BK-D
- C. ALOHA耳機與手機配對
- 使用操作
- 1.啟動雙人通話後，兩台ALOHA耳機可以在保持雙人通話下還可以使用BK-D
- 2.當手機在通話中或是音樂播放狀態還可以使用BK-D

4.ALOHA連(Garmin 660和手機)+BK-D


ALOHA耳機支援同時連結2台裝置，所以當您有手機、Garmin 660又要連結BK-D時，麻煩請將手機配對到Garmin 660上。

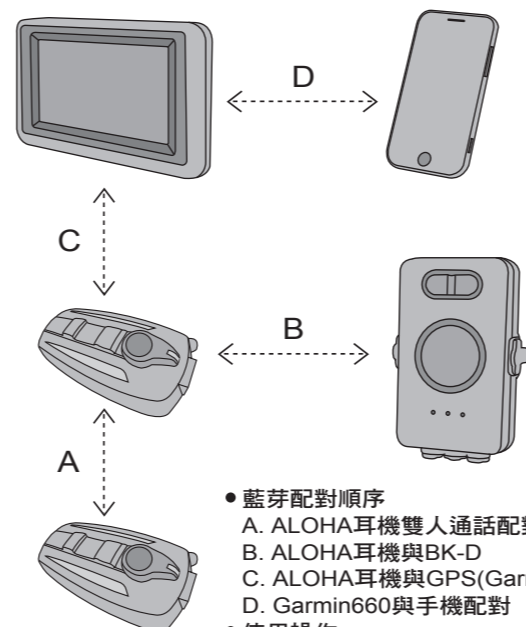

- 藍芽配對順序
- A. ALOHA耳機雙人通話配對
- B. ALOHA耳機與BK-D
- C. ALOHA耳機與GPS(Garmin660)配對
- D. Garmin660與手機配對
- 使用操作
- 1.啟動雙人通話後，兩台ALOHA耳機可以在保持雙人通話下還可以使用BK-D
- 2.當GPS播報路況中還可以使用BK-D
- 3.當手機通話中還可以使用BK-D

注意:您使用雙人通話時，當手機來電(Garmin 660)時麻煩請先按A鍵結束通話再按電話，不然會造成您的電話會傳遞到其他耳機

▲警告
當2台ALOHA耳機各自使用自己的BK-D時，請勿在雙人通話的時候使用BK-D(無線電對講機發射)，會造成無線電對講機產生回朔干擾音

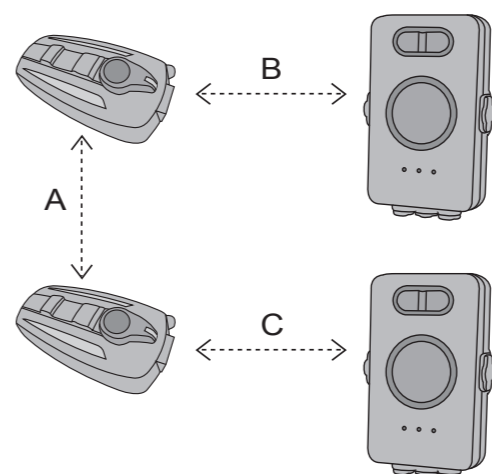

6.4 BK-S1耳機與BK-D配對步驟


- BK-S1耳機在開機狀態下，按M鍵至紅/藍燈交叉閃爍
- BK-D在開機狀態下，按A鍵至藍燈閃爍，此時BK-D與BK-S1進行配對並連結。
- 當BK-D連線成功時，藍燈閃爍3下+綠燈閃爍1下。

6.5 BK-S1耳機與BK-D重新連線方法

- 當BK-S1與BK-D完成配對後，下次要使用時可以先將BK-D開機再將BK-S1開機，BK-S1耳機會自動與BK-D重新連線。
- 當BK-S1耳機因為距離原因與BK-D斷線，此時您可以操作BK-D按P鍵一下或按PTT發射鈕，BK-D會重新與耳機連線。

6.6 BK-S1耳機與BK-D使用範例


- BK-S1 +BK-D使用
當BK-S1和BK-D配對成功後即可使用BK-D音訊

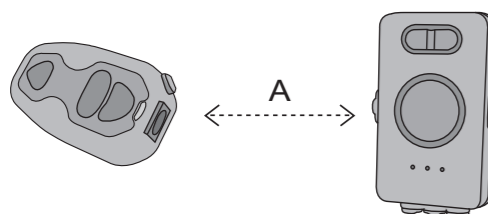

- 藍芽配對
- A. BK-S1耳機與BK-D
- 使用操作
- 當BK-S1耳機與BK-D配對成功後即可使用BK-D音訊

2.BK-S1在(雙人通話)+BK-D使用


當你要在BK-S1雙人通話狀態下還使用BK-D，請先建立耳機雙人通話，此時2台耳機在保持通話狀態下還可以使用BK-D(2台耳機都可以接收BK-D音訊)

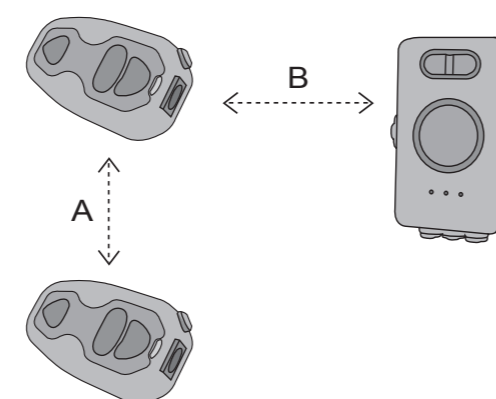

- 藍芽配對順序
- A. BK-S1耳機雙人通話配對
- B. BK-S1耳機與BK-D
- 使用操作
- 1.啟動雙人通話後，兩台BK-S1耳機可以在保持雙人通話下還可以使用BK-D

3.BK-S1連(手機)+BK-D


BK-S1耳機支援手機在機功能(通話中)操作狀態下還使用BK-D

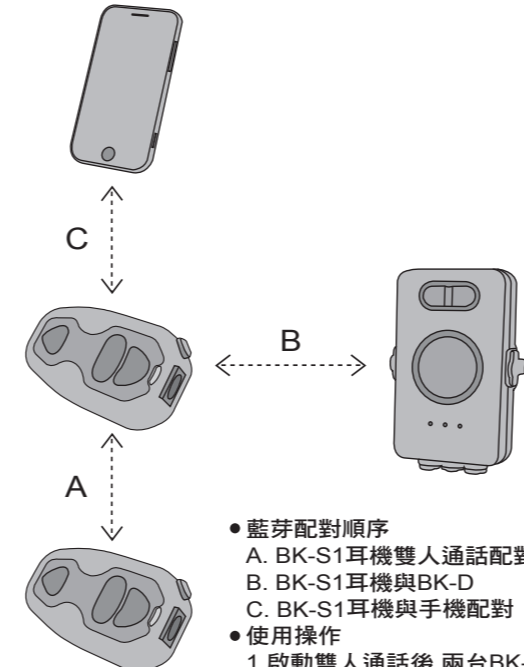

- 藍芽配對順序
- A. BK-S1耳機雙人通話配對
- B. BK-S1耳機與BK-D
- C. BK-S1耳機與手機配對
- 使用操作
- 1.啟動雙人通話後，兩台BK-S1耳機可以在保持雙人通話下還可以使用BK-D
- 2.當手機在通話中還可以使用BK-D

4.BK-S1連(Garmin 660和手機)+BK-D

BK-S1耳機支援同時連結2台裝置，所以當您有手機、Garmin 660又要連結BK-D時，麻煩請將手機配對到Garmin 660上。

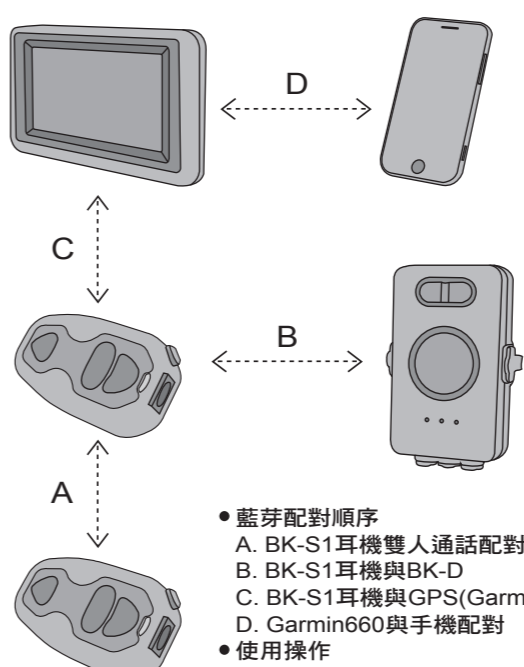

- 藍芽配對順序
- A. BK-S1耳機雙人通話配對
- B. BK-S1耳機與BK-D
- C. BK-S1耳機與GPS(Garmin660)配對
- D. Garmin660與手機配對
- 使用操作
- 1.啟動雙人通話後，兩台BK-S1耳機可以在保持雙人通話下還可以使用BK-D
- 2.當GPS播報路況中還可以使用BK-D
- 3.當手機通話中還可以使用BK-D

注意:您使用雙人通話時，當手機來電(Garmin 660)時麻煩請先按A鍵結束通話再按電話，不然會造成您的電話會傳遞到其他耳機

▲警告
當2台BK-S1耳機各自使用自己的BK-D時，請勿在雙人通話的時候使用BK-D(無線電對講機發射)，會造成無線電對講機產生回朔干擾音

7. 清除配對資料

BK-D開機狀態下，同時按住(P鍵+A鍵)約7秒，可以看到紅燈會閃爍5下後關機，表示您已成功清除配對資料

8. 人工智慧語音切換

BK-D開機狀態下，同時按住(P鍵+B鍵)約7秒，可以看到藍燈會閃爍5下後關機，表示您已成功切換到另一種語言。